


Автомобиль-самосвал с КМУ (ломовоз) ЛМ-1К.6 на шасси КАМАЗ-65115-3094-48(А5), экологический класс ЕВРО-5, оборудованный КМУ VM10L74М, грейфером лепестковым RG-25 и самосвальным оборудованием типа HALF PIPE, объемом кузова 30 м³.

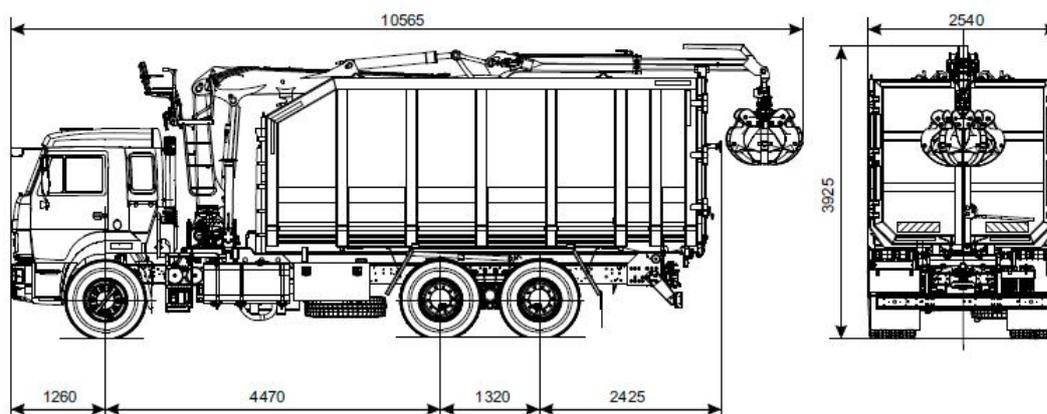

Комплектация:

- лестница для доступа в кузов
- устройство ограничения подъема (опрокидывания) кузова
- контурная маркировка
- противооткатные упоры
- приспособление для крепления грейфера в транспортном положении

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Наименование показателя	Значение
1.	Тип транспортного средства	623201
2.	Коммерческое наименование	Автомобиль-самосвал с КМУ (ломовоз) ЛМ-1К.6
3.	Базовое шасси	КАМАЗ 65115-3094-48(А5) (6х4) Экологический класс Евро 5
4.	Снаряженная масса	14550 кг
5.	Разрешенная (технически допустимая) полная масса	25000 (25200) кг
	- на первую ось	10500 (6000) кг
	- на вторую ось	9000 (9500) кг
	- на третью ось	9000 (9500) кг
6.	Грузоподъемность	10450
7.	Экологический класс	5
КМУ VM10L74М с грейфером лепестковым RG-25		
8.	Максимальный вылет	7,4 м

9.	Грузовой момент	100 кН/м
10.	Грузоподъемность: - на вылете 7,4 м - на вылете 3,0 м	1350 кг (на крюке) 3100 кг (на крюке)
11.	Угол поворота колонны, градус, не менее	400
12.	Механизм поворота колонны	двухречный
13.	Марка насоса	MDS 80
14.	Марка КОМ	NH/1C
Самосвальное оборудование:		
15.	Наименование	ЛМ-1К.6.30.00.000Б, HALF PIPE
16.	Объем (внутренний)	30 м ³
17.	Толщина бортов	4 мм
18.	Толщина днища	5 мм
19.	Материал днища/бортов	Сталь S 500/09Г2С
20.	Механизм, предохраняющий от самопроизвольного опускания кузова	имеется
21.	Задний брус безопасности	имеется
22.	Приспособление для крепления грейфера в транспортном положении (грибок)	имеется
23.	Лестница для доступа в кузов	имеется
24.	Контурная маркировка	имеется
25.	Противооткатные упоры	имеются
26.	Подкладки под аутригеры	имеются
27.	Наличие тахографа	имеется