
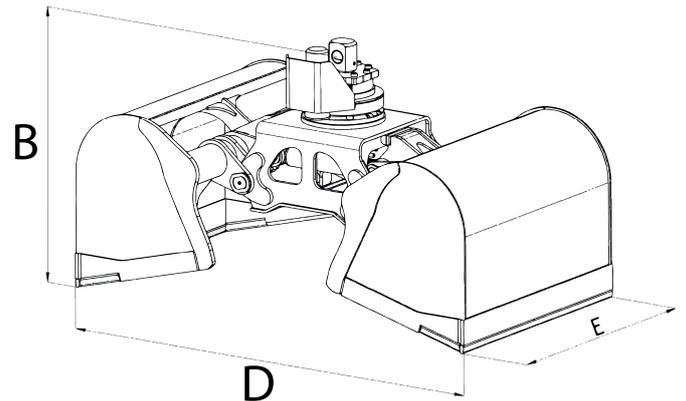



Baureihe | RGF5

Baggergewichtsklasse: bis 70t
Zweischalen-Verladegreifer

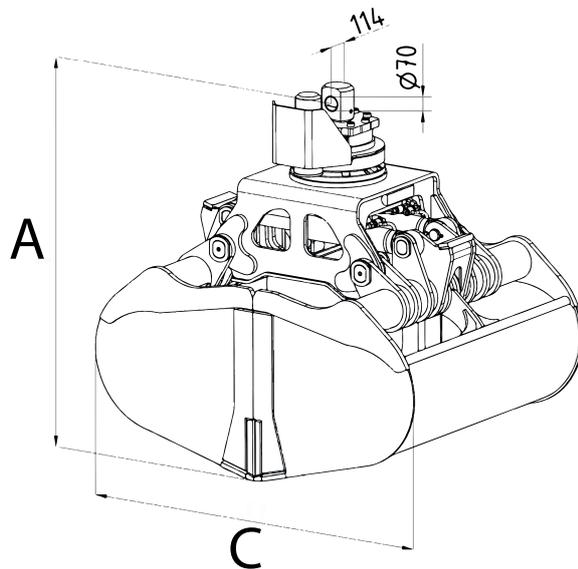

| Typ | Inhalt - SAE (l) | Schüttdichte bis t/m ³ | Gewicht (kg) | Anzahl der Zähne | | | | |
|-----------|------------------|-----------------------------------|--------------|------------------|------|------|------|------|
| | | | | A | B | C | D | E |
| RGF5-2000 | 2000 | 2 | 2025 | 1870 | 1410 | 2000 | 2920 | 1500 |
| RGF5-2500 | 2500 | 2 | 2200 | 1870 | 1410 | 2000 | 2920 | 1850 |
| RGF5-3000 | 3000 | 2 | 2385 | 1870 | 1410 | 2000 | 2920 | 2200 |

Stand 04/2017 - Rev.: JR - Technische Änderungen vorbehalten

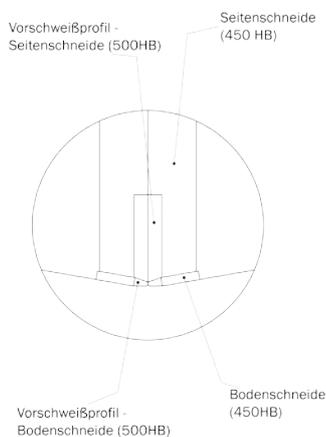

Technische Daten | RGF5

| | | |
|----------------------|------------------|-------------------------------|
| Baggergewichtsklasse | t | bis 70 |
| Tragfähigkeit max. | t | Greifer: 6 / Drehwerk: 26 |
| Schüttgewicht bis | t/m ³ | 2 |
| Betriebsdruck max. | bar | 350 Greif- / 140 Drehfunktion |
| Drehzahl max. | U/min | 12 |



RGF 5 Holz hackschnitzel

| Einsatz:

Optimierter Greifer für den Schüttgutumschlag von fließenden Gütern, wie z.B.: Getreide, Futtermittel, Dünger usw.



| Konstruktionsmerkmale:

- Schalen innerhalb der gesamten Baureihe austauschbar
- Drehantrieb endlos hydraulisch drehbar
- Hubzylinder mit Endlagendämpfung
- Seiten- und Bodenschneiden aus hochfestem Feinkornstahl (HB 450) und mit Vorschweißprofilen (HB 500) verstärkt
- Schlauchschutzblech für die Hydraulikan-schlüsse am Drehwerk
- Hydraulik geschützt in der Traverse angeordnet

| Lieferbares Zubehör:

- Schlauchsatz und Aufhängung für alle be-kannten Baggerfabrikate
- Greiferverlängerung
- Schalenabdichtung / - Abdeckung
- Wechselmesser
- Spezialschalen nach Kundenwunsch
- weitere Sonderausrüstung auf Anfrage